

# Plant & WareHouse



친환경·고강도·무향무취·무소음·내마모성·논슬립·통기성·방수  
폴리우레탄 특수 합성수지 - 크리트바닥

## VIACRETE 산업공장, 물류창고용 바닥재

VIACRETE **PU-MF standard** (고하중용)

VIACRETE **PU-SL** (고하중용)

VIACRETE **PU-TC** (코팅용)

VIACRETE **EP-S600** (코팅용)

VIACRETE **EP-S680** (코팅용)

# VIACRETE 산업공장,물류창고 SYSTEMS

페이퍼코리아(군산공장)-제지회사(신문용지제조)



viacrete.

## 시공현장

상업공장

고하중 장비사용 공장

물류창고

고하중 장비사용 물류창고

기계창고

금속가공공장

군부대

군장비 보관창고

약품회사

화학물질 생산공장

크린 사업장 (GMP)




## 제품 장점

- 매우 우수한 고강도 바닥재
- 매우 우수한 내 충격성
- 매우 우수한 내 마모성
- 균열, 갈라짐 없음
- 하중 높은 지게차, 장비 하중을 잘견딤
- 이음새가없고, 강한접착력으로 바닥 들뜸이 없음
- 매우 우수한 내화학성(연료, 오일, 염분, 산기에 잘견딤)
- 바닥면이 습한 조건에서도 바닥 들뜸이 안생김
- 약간의 탄성이 있어 작업자들의 발 피로도가 적음
- 논슬립(미끄럼방지) 성분이 있어 물이 닿아도 미끄럽지 않음
- 친환경 HACCP 승인제품  
(무향, 무취, 세균박멸, 해충예방 친환경바닥)

한솔제지(장항공장) - 제지회사(백상지제조)

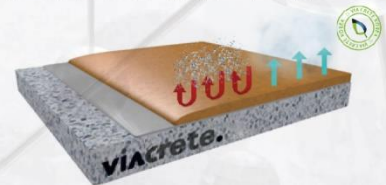
VIACrete.

### VIACRETE MF standard(고하중용)




-  (2차) : PU 콘크리트, 셀프 레벨링제품 : 비아크리트 PU-MF
-  (1차) : 프라이머 : 비아크리트 EP-210 or PU-MF(스크래치 코팅)
-  기판 : 콘크리트, 몰탈

친환경, 고강도 및 내 화학성, 고온, 저온에 대한 높은 내성, 무향, 무취, 무용제, 미끄럼 방지의 이음새 없는 셀프 레벨링 폴리 우레탄 콘크리트 제품

제품 두께 : 3-6\*mm

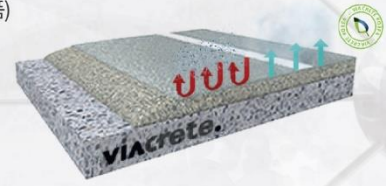


### VIACRETE SL(고하중용)




-  (2차) : PU 콘크리트, 셀프 레벨링제품 : 비아크리트 PU-SL
-  (1차) : 프라이머 : 비아크리트 EP-210 or PU-MF(스크래치 코팅)
-  기판 : 콘크리트, 몰탈

친환경, 고강도 및 내 화학성, 고온, 저온에 대한 높은 내성, 무향, 무취, 무용제, 미끄럼 방지의 이음새없는 셀프레벨링 폴리 우레탄 콘크리트 제품 (1.5-2mm 시공 가능한 제품)

제품 두께 : 1.5-2\*mm

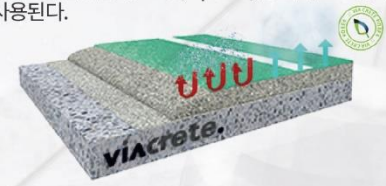


### VIACRETE TC(코팅용)




-  (2차) : PU 콘크리트, 셀프 레벨링제품 : 비아크리트 PU-TC
-  (1차) : 프라이머 : 비아크리트 EP-210 or PU-MF(스크래치 코팅)
-  기판 : 콘크리트, 몰탈

VIACRETE-PU 스크래치, 1차 하도(프라이머)작업시 or EP 에폭시 제품 하도(프라이머) 또는 VIACRETE PU-SR 탑코팅 작업시, 기존의 오래된 VIACRETE PU 시스템 바닥 부위에 대한 재포장을 위한 탑 코팅(top coat), 경제적으로 얇게 공사시 0.5~1mm 두께로 사용된다.

제품 두께 : 0.5-1\*mm

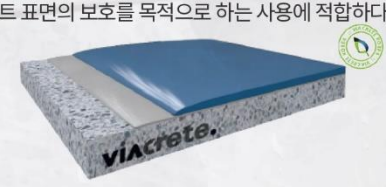


### VIACRETE EP-S600(코팅용)




-  (2차) : 비아크리트 EP-S600
-  (1차) : 프라이머 : 비아크리트 EP-210(선택) or EP 프라이머
-  기판 : 콘크리트, 몰탈

VIACRETE PU-MF는 EP-S600은 고 하중, 유색의 무용제, 두 가지 성분으로 구성된 에폭시 코팅이다. 산과 알칼리에 대한 저항력이 있고, 마모 및 슬림에 대한 저항력이 좋다. 콘크리트 표면의 보호를 목적으로 하는 사용에 적합하다.

제품 두께 : 0.3-3\*mm



### VIACRETE EP-S680(코팅용)

-  (2차) : 비아크리트 EP-S680
-  (1차) : 프라이머 : 비아크리트 EP-210 (선택) or EP 프라이머
-  기판 : 콘크리트, 몰탈

친환경, 고강도, 통기성, 수용성 코팅 제품, 주차장, 선박 내부, 철관, 벽돌, 목재 에도 사용 가능하며, 식품회사(HACCP)나 전기, 전자, 제약(GMP) 등 친환경을 요구하는 바닥과 벽체사용 가능한 코팅제품(유색, 반광택)

제품 두께 : 0.3-2\*mm



# VIACRETE 산업공장,물류창고 SYSTEMS



## 비아크리트 Systems and 제품 성적서

비아크리트 System	제품 두께	내 화학성 (내산성)	온도 저항	압축강도	내 마모성	살균기능/ 화재분류	논슬립 -미끄럼저항
VIACRETE PU - MF standard	3 - 6 mm	아주좋음(높다) 내 화학 자료참조	-15°C to +100°C	< 550 kg/cm <sup>2</sup>	(EN ISO 5470-1) ≤ 25 mg	살균기능있다/ Bfl-s1(난연성)	R9-R10 (논슬립)
VIACRETE PU - SL	1.5 - 2 mm	아주좋음(높다) 내 화학 자료참조	-45°C to +140°C	< 650 kg/cm <sup>2</sup>	(EN ISO 5470-1) ≤ 25 mg	살균기능있다/ Bfl-s1(난연성)	R9-R10 (논슬립)
VIACRETE PU - TC	0.5 - 1 mm	아주좋음(높다) 내 화학 자료참조	-35°C to +130°C	< 560 kg/cm <sup>2</sup>	(EN ISO 5470-1) ≤ 25 mg	살균기능있다/ Bfl-s1(난연성)	R9-R10 (논슬립)
VIACRETE EP-S600	0.3 - 3 mm	아주좋음(높다) 내 화학 자료참조	-45°C to +140°C	< 650 kg/cm <sup>2</sup>	(EN ISO 5470-1) ≤ 30 mg	친환경 승인/ Bfl-s1(난연성)	R8-R9 (미들 슬립)
VIACRETE EP-S680	0.3 - 2 mm	아주좋음(높다) 내 화학 자료참조	-35°C to +130°C	< 560 kg/cm <sup>2</sup>	(EN ISO 5470-1) ≤ 25 mg	친환경 승인/ Bfl-s1(난연성)	R8-R9 (미들 슬립)

## 비아크리트 포항,경주 총판대리점