

Food & Kitchen



친환경·고강도·논슬립·통기성·방수·살균&항균
폴리우레탄 특수 합성수지 - 크리트바닥

VIACRETE 주방용 바닥재
VIACRETE 식품가공용 바닥재
VIACRETE 육가공·도축장용 바닥재

VIACRETE **PU-MF standard**
VIACRETE **PU-UD** (고하중 고온·저온용)
VIACRETE **PU-SR** (높은 논슬립-미끄럼방지)

VIACRETE 식품, 주방-SYSTEMS

HACCP·GMP(적합)·KCL·OSHA·SETSCO·Campden BRI-승인된(친환경 다기능 바닥재)

식품시설 전용 바닥재 : 비아크리트 - PU-MF, PU-UD, PU-SR

주방시설 전용 바닥재 : 비아크리트 - PU-MF, PU-UD, PU-SR



제품 장점

- 고강도, 우수한 내 화학성
- 내 충격성 및 내 마모성
- 고온, 저온에 강함(-15° C ~ +100° C)
- 무향, 무취
- 통기성제품, 무용제
- AgBB 및 유럽 건축 건강 영향성 평가(승인)
- 표준에 따른 환경오염 미배출 승인됨
- 손쉬운 청소 및 관리
- 물을 많이 쓰는 현장제품, 식품 가공
- 식품, 제약산업의 HACCP 및 GMP 지침을 준수합니다.
- 논슬립(미끄럼 방지면. R9)
- (난연성 바닥재) Bfl-s1

시공현장

박테리아나 균의 공격에 바닥이 다 마모될 때까지 견뎌

식품가공

육가공

도축장

주방, 급식시설

학교, 호텔

축사, 양식장

상가, 식당

산업공장


화학회사

비아크리트(VIACRETE) 살균, 항균반응

비아크리트 제품은 살균, 항균 성분이
제품과 함께 들어있어서 박테리아의
공격을 제거, 박멸함

바닥이 파손, 마모되었더라도 바닥 보존기간
동안은 박테리아 균을 영구적으로 파괴함

박테리아 균을 99%까지 바닥이
다 마모될 때까지 영구적으로 파괴함

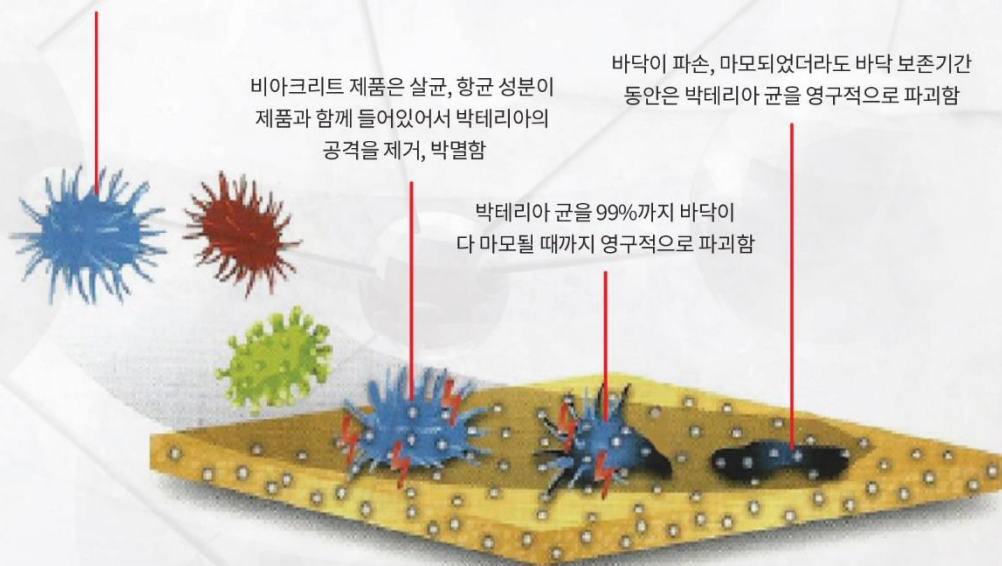




플무원 - 김치공장




VIACrete.

VIACRETE MF standard (고하중용)




-  (2차) : PU 콘크리트, 셀프 레벨링제품 : 비아크리트 PU-MF
-  (1차) : 프라이머 : 비아크리트 EP-210 or PU-MF (스크래치 코팅)
-  기판 : 콘크리트, 몰탈

친환경, 고강도 및 내 화학성, 고온, 저온에 대한 높은 내성, 무취, 무용제, 미끄럼 방지의 이음새 없는 셀프 레벨링 폴리 우레탄 콘크리트 제품

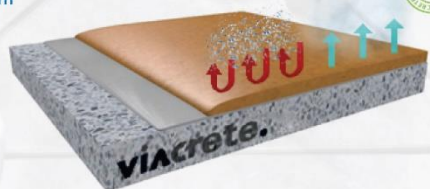제품 두께 : 3-6*mm



VIACRETE UD (고하중 고온, 저온용)





-  (2차) : PU 콘크리트, 셀프 레벨링제품 : 비아크리트 PU-UD
-  (1차) : 프라이머 : 비아크리트 EP-210 or PU-MF (스크래치 코팅)
-  기판 : 콘크리트, 몰탈

친환경, 고강도 및 내 화학성, 고온, 저온에 대한 높은 내성, 무취, 무용제, 미끄럼 방지의 이음새 없는 셀프 레벨링 폴리 우레탄 콘크리트 제품

제품 두께 : 6-12*mm




VIACRETE SR (높은 논슬립-미끄럼방지)


-  (3차) : 탑코팅, 무광 : 비아크리트 PU-TC (선택)
-  (2차) : PU 콘크리트, 셀프 레벨링제품 : 비아크리트 PU-MF+5호사규사 배포
-  (1차) : 프라이머 : 비아크리트 EP-210 or PU-MF (스크래치 코팅)
-  기판 : 콘크리트, 몰탈

고성능 살균, 향균 기능 욕가공, 도축장, 냉동창고, 고온 생산 현장, 고하중 충격에 강함, 무향 무취, 무용제, 폴리 우레탄 콘크리트 제품으로 우수한 기계적 및 화학적 저항력과 유, 수분에 최고 높은 미끄럼 방지의 바닥에 가장 적합한 제품

제품 두께 : 6-12*mm

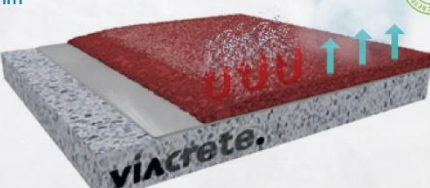

VIACRETE 식품, 주방 - SYSTEMS

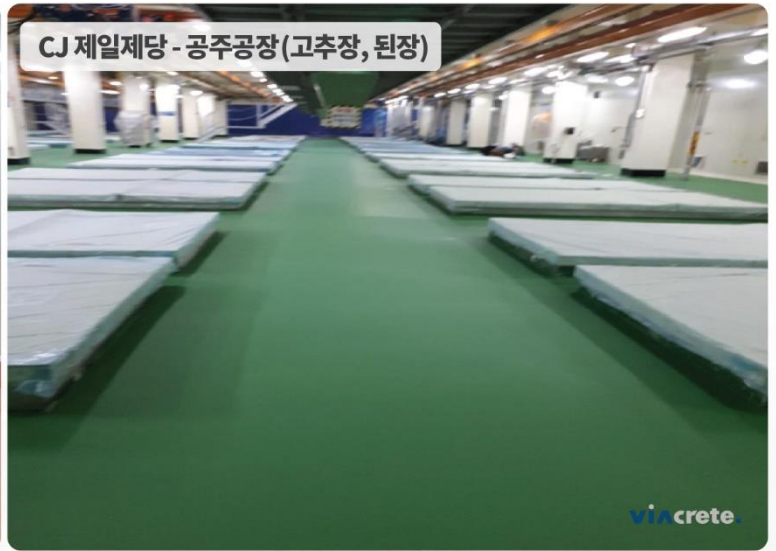

비아크리트 Systems and 제품 성적서

비아크리트 System	제품 두께	내 화학성 (내산성)	온도 저항	압축강도	살균기능/ 화재분류	논슬립 - 미끄러져저항
VIACRETE PU-MF standard	3-6 mm	아주 좋음(높다) 내 화학 자료참조	-15°C to +100°C	<550 kg/cm ²	살균기능있다/ Bfl-s1(난연성)	R9-R10 (논슬립)
VIACRETE PU-UD	6-12 mm	아주 좋음(높다) 내 화학 자료참조	-45°C to +140°C	<650 kg/cm ²	살균기능있다/ Bfl-s1(난연성)	R10-R12 (높은 논슬립)
VIACRETE PU-SR	6-12 mm	아주 좋음(높다) 내 화학 자료참조	-35°C to +130°C	<560 kg/cm ²	살균기능있다/ Bfl-s1(난연성)	R10-R13 (최고 높은 논슬립)

비아크리트 포항,경주 총판대리점