

# Car Pack

친환경·고강도·무향무취·무소음·내마모성·논슬립·통기성·방수  
폴리우레탄 특수 합성수지 - 크리트바닥

## VIACRETE 주차장용 바닥재

VIACRETE **PU-MF standard** (주차장)

VIACRETE **PU-SL** (주차장)

VIACRETE **PU-TC** (주차장-코팅)

VIACRETE **EP-S680** (주차장-코팅)

# VIACRETE 주차장 SYSTEMS

지하주차장

viacrete.

## 시공현장

아파트 주차장

아파트 지하 주차장

상가 주차장

상가 지하 주차장

공항, 백화점, 마트, 모텔 등 주차장

공항, 백화점, 마트, 모텔 등

지하·옥상 주차장

산업 공장 주차장




산업 공장 지하·옥상 주차장

## 제품 장점

- 매우 우수한 고강도 바닥재
- 매우 우수한 내 충격성
- 매우 우수한 내 마모성
- 균열, 갈라짐 없음
- 높은 자동차 하중을 잘 견딤
- 주차장 입, 출차 시 바닥면에 소음이 발생하지 않음
- 이음새가 없고, 강한 접착력으로 바닥 들뜸이 없음
- 매우 우수한 내 화학성(연료, 오일, 염분, 산기에 잘 견딤)
- 바닥면이 습한 조건에서도 바닥 들뜸이 안 생김
- 친환경 HACCP 승인제품  
(무향, 무취, 세균박멸, 해충예방 친환경바닥)

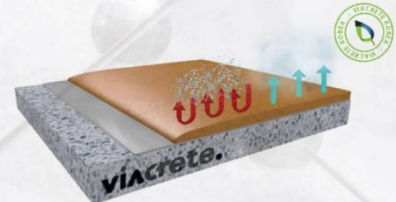


### VIACRETE MF standard(주차장용)




-  (2차) : PU 콘크리트, 셀프 레벨링제품 : 비아크리트 PU-MF
-  (1차) : 프라이머 : 비아크리트 EP-210 or PU-MF(스크래치 코팅)
-  기판 : 콘크리트, 몰탈

친환경, 고강도 및 내 화학성, 고온, 저온에 대한 높은 내성, 무향, 무취, 무용제, 미끄럼 방지의 이음새 없는 셀프 레벨링 폴리 우레탄 콘크리트 제품

제품 두께: 3-6\*mm

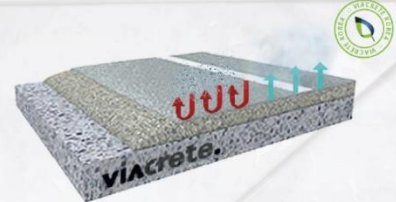


### VIACRETE SL(주차장용)




-  (2차) : PU 콘크리트, 셀프 레벨링제품 : 비아크리트 PU-SL
-  (1차) : 프라이머 : 비아크리트 EP-210 or PU-MF(스크래치 코팅)
-  기판 : 콘크리트, 몰탈

친환경, 고강도 및 내 화학성, 고온, 저온에 대한 높은 내성, 무향, 무취, 무용제, 미끄럼방지의 이음새 없는 셀프 레벨링 폴리 우레탄 콘크리트 제품

제품 두께: 1.5-2\*mm

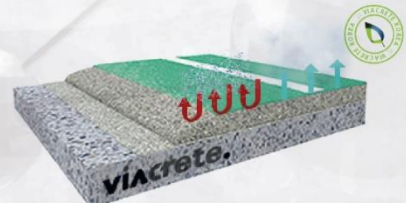


### VIACRETE TC(주차장-코팅용)




-  (2차) : PU 콘크리트, 셀프 레벨링제품 : 비아크리트 PU-TC
-  (1차) : 프라이머 : 비아크리트 EP-210 or PU-MF(스크래치 코팅)
-  기판 : 콘크리트, 몰탈

고성능 살균, 항균 기능 육가공, 도축장, 냉동창고, 고온 생산 현장, 고하중 충격에 강함, 무향 무취, 무용제, 폴리 우레탄 콘크리트 제품으로 우수한 기계적 및 화학적 저항력과 유, 수분에 최고 높은 미끄럼 방지의 바닥에 가장 적합한 제품

제품 두께: 0.5-1\*mm

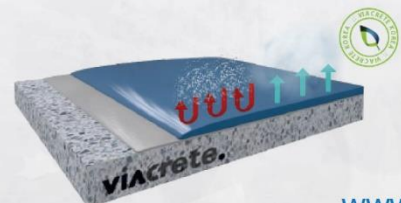


### VIACRETE EP-S680(주차장-코팅용)

-  (2차) : 비아크리트 EP-S680
-  (1차) : 프라이머 : 비아크리트 EP-210 (선택) or EP 프라이머
-  기판 : 콘크리트, 몰탈

친환경, 고강도, 통기성, 수용성 코팅제품, 주차장, 선박 내부, 철판, 벽돌, 목재 에도 사용 가능하며, 식품회사(HACCP) 나 전기, 전자, 제약(GMP) 등 친환경을 요구하는 바닥과 벽체사용 가능한 코팅제품(유색, 반광택)

제품 두께: 0.3-3\*mm





# VIACRETE 주차장 SYSTEMS



## 비아크리트 Systems and 제품 성적서

비아크리트 System	제품 두께	내 화학성 (내산성)	온도 저항/ 접착강도	압축강도	내 마모성	살균기능/ 화재분류	논슬립 -미끄럼저항
VIACRETE PU-MF standard	3-6 mm	아주 좋음(높다) 내 화학 자료참조	-15°C to +100°C 15 kg/cm <sup>2</sup>	<550 kg/cm <sup>2</sup>	(EN ISO 5470-1) ≤ 25 mg	살균기능있다/ Bfl-s1(난연성)	R9-R10 (논슬립)
VIACRETE PU-SL	1.5-2 mm	아주 좋음(높다) 내 화학 자료참조	-15°C to +100°C 15 kg/cm <sup>2</sup>	<650 kg/cm <sup>2</sup>	(EN ISO 5470-1) ≤ 25 mg	살균기능있다/ Bfl-s1(난연성)	R9-R10 (논슬립)
VIACRETE EP-TC	0.3-3 mm	아주 좋음(높다) 내 화학 자료참조	-15°C to +100°C 15 kg/cm <sup>2</sup>	<560 kg/cm <sup>2</sup>	(EN ISO 5470-1) ≤ 25 mg	살균기능있다/ Bfl-s1(난연성)	R9-R10 (논슬립)
VIACRETE EP-S680	0.3-3 mm	아주 좋음(높다) 내 화학 자료참조	-15°C to +100°C 15 kg/cm <sup>2</sup>	<650 kg/cm <sup>2</sup>	(EN ISO 5470-1) ≤ 25 mg	살균기능있다/ Bfl-s1(난연성)	R8-R9 (미들 슬립)

## 비아크리트 포항,경주 총판대리점



경상북도 포항시 남구 해동로27-1(해도동)

직통 전화 : 054-283-3215

팩 스 : 054-283-3214

휴대 전화 : 010-7568-3300

[www.대유콘크리아.com](http://www.대유콘크리아.com)